

应用系统

光学元件·
薄膜产品

镜架

底座

手动平台

驱动装置

自动平台

光源

目录

介绍

控制器 / 驱动器

软件

步进电机

AC伺服

电缆

压电陶瓷

直线运动系列

转动系列

摆动

真空用

选购件

□40mm

□60mm


□80mm

□85mm

□100mm

□120mm

其它

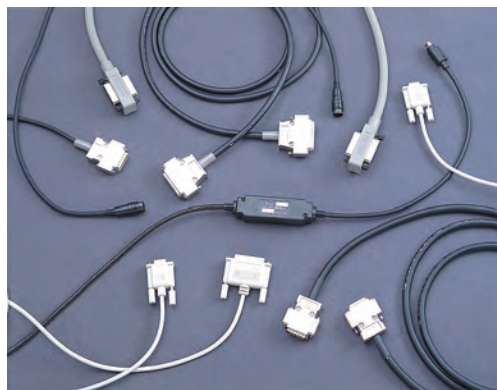

平台和控制器或驱动器间的连接电缆。
连接不同的控制器和平台时, 需要选用相应的电缆。

● 详细请参照介绍自动平台和控制器等的相应页码。

D15RP-CA电缆

控制器侧 (15针)
D-sub15pin
(插头型)

插针号码	
1	电机导线
2	电机导线
3	电机导线
4	电机导线
5	电机导线
6	GND
7	原点传感器
8	+VS
9	N.C.
10	N.C.
11	极限位置传感器 (+)
12	极限位置传感器 (-)
13	GND
14	原点近接传感器
15	+VS

平台侧 (12针)
RP17-13PA-12PC
(插头型) 广濑电机 (株)

插针号码	
1	电机导线
2	电机导线
3	电机导线
4	电机导线
5	电机导线
6	原点传感器
7	+VS
8	GND
9	极限位置传感器 (+)
10	极限位置传感器 (-)
11	F.G.
12	F.G.

(参考) 最小弯曲半径为R40mm。

MINI-CA-SG电缆

平台侧 (12针)
RP17-13PA-12PC
(插头型) 广濑电机 (株)

插针号码	
1	电机导线
2	电机导线
3	电机导线
4	电机导线
5	电机导线
6	N.C.
7	+VS
8	GND
9	极限位置传感器 (+)
10	极限位置传感器 (-)
11	F.G.
12	F.G.

驱动器侧
末端未处理
(散线状态)

(参考) 最小弯曲半径为R40mm。

D15D15A-CA电缆

控制器侧 (15针)
17JE-23150-02(D1)
电缆头外壳: 17JE-15H-1A4-CF
(插头型) 第一电子工业 (株)

插针号码	
1	电机导线
2	电机导线
3	电机导线
4	电机导线
5	电机导线
6	GND
7	原点传感器
8	+VS
9	Autoconfig
10	Reserve
11	极限位置传感器 (+)
12	极限位置传感器 (-)
13	GND
14	原点近接传感器
15	N.C.

平台侧 (15针)
17JE-13150-02(D1A)
电缆头外壳: 17JE-15H-1A4-CF
(插座型) 第一电子工业 (株)

插针号码	
1	电机导线
2	电机导线
3	电机导线
4	电机导线
5	电机导线
6	GND
7	原点传感器
8	+VS
9	Autoconfig
10	Reserve
11	极限位置传感器 (+)
12	极限位置传感器 (-)
13	GND
14	原点近接传感器
15	N.C.

(参考) 最小弯曲半径基准为R 60mm。

关于电缆
我们用绝缘材的颜色、印刷的标记点的
颜色和标记点的数量来区别

DAC-SG电缆

平台侧 (15针)
17JE-13150-02 (D1)
电缆头外壳: 17JE-15H-1A
(插座型) 第一电子工业 (株)

插针号码	
1	电机导线
2	电机导线
3	电机导线
4	电机导线
5	电机导线
6	GND
7	原点传感器
8	+VS
9	N.C.
10	N.C.
11	极限位置传感器 (+)
12	极限位置传感器 (-)
13	GND
14	原点近接传感器
15	+VS

驱动器侧
末端未处理
(散线状态)

内屏蔽
外屏蔽
外壳

技术指标

型号	控制器侧	平台侧	电缆长度 (m)
D15RP-CA-2	D-sub 15pin 插头型	RP17-13PA-12PC 12pin	2
D15RP-CA-3	D-sub 15pin 插头型	RP17-13PA-12PC 12pin	3
D15RP-CA-5	D-sub 15pin 插头型	RP17-13PA-12PC 12pin	5
MINI-CA-SG-1	未处理	RP17-13PA-12PC 12pin	1
MINI-CA-SG-2	未处理	RP17-13PA-12PC 12pin	2
MINI-CA-SG-3	未处理	RP17-13PA-12PC 12pin	3
MINI-CA-SG-4	未处理	RP17-13PA-12PC 12pin	4
MINI-CA-SG-5	未处理	RP17-13PA-12PC 12pin	5
D15D15A-CA-2	17JE-23150 插头型	17JE-13150 插座型	2
D15D15A-CA-3	17JE-23150 插头型	17JE-13150 插座型	3
D15D15A-CA-5	17JE-23150 插头型	17JE-13150 插座型	5
DAC-SG-2	未处理	17JE-13150 插座型	2
DAC-SG-3	未处理	17JE-13150 插座型	3
DAC-SG-4	未处理	17JE-13150 插座型	4
DAC-SG-5	未处理	17JE-13150 插座型	5

内置光栅尺型自动平台的专用电缆。

MDR14-CA-2.5电缆

控制器侧 (14针)

插头: 10114-3000PE

电缆头外壳: 10314-52F0-008


住友3M

平台侧 (14针)

插头: 10114-3000PE

电缆头外壳: 10314-52F0-008

住友3M

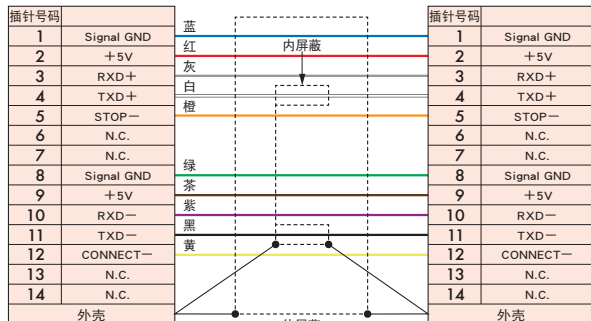

- MDR14-CA-2.5电缆, 是连接SHOT-302GS/304GS/SHOT-702/PGC-04-U/HSC-103与JD-100/JS-300/JB-400之间的电缆。

技术指标

型号	控制器侧	JS/JD侧	电缆长度 (m)
MDR14-CA-2.5	10114-3000PE	10114-3000PE	2.5

DHR-CA-3电缆

控制器侧 (15针)

插头: 17JE-23150-02(D1)


电缆头外壳: 17JE-15H-1A-CF

(插头型) 第一电子工业 (株)

平台侧 (10针)

HR10A-10P-10PC(73)

(插头型) 广濑电机 (株)

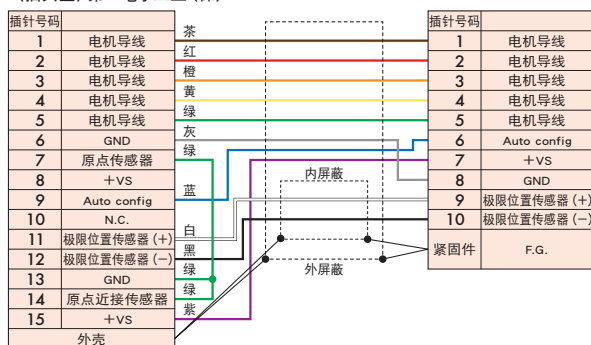

技术指标

型号	控制器侧	平台侧	电缆长度 (m)
DHR-CA-3	D-sub 15pin 插头型	HR10A-10P-10PC(73)	3

GSEF-CA-3电缆

控制器侧 (15针)

插头: D02-M15SG-N-F1

电缆头外壳: DE-C8-J9-F1-1R


(插头型) 日本航空电子工业 (株)

平台侧 (15针)

插头: D02-M15SG-N-F0

电缆头外壳: DE-C8-J9-F1-1R

(插座型) 日本航空电子工业 (株)

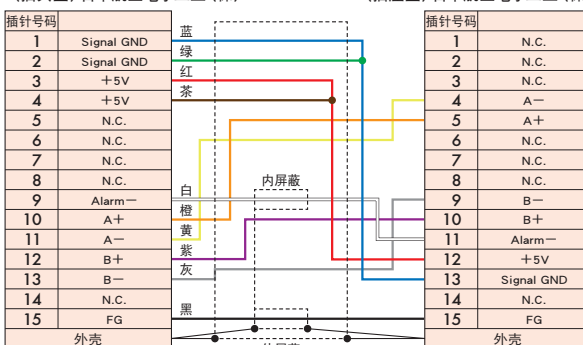

技术指标

型号	控制器侧	平台侧	电缆长度 (m)
GSEF-CA-3	D02-M15PG-N-F0 铁氧体磁芯付	D02-M15SG-N-F0	3

其他电缆


目录编号 W9054

RS232C电缆



控制器侧 (D-sub 9针 插头型)

DOS/V计算机侧 (D-sub 9针 插座型)



技术指标

型号	电缆长度 (m)
RS232C/STR-1.8	1.8
RS232C/STR-3	3
RS232C/STR-4.5	4.5

GP-IB电缆



技术指标

型号	电缆长度 (m)
GP-IB-0.5	0.5
GP-IB-1	1
GP-IB-2	2
GP-IB-3	3
GP-IB-4	4

USB电缆



USB A插头 插头型

2m 直接连线

USB B插头 插头型

技术指标

型号	电缆长度 (m)
USB-1	1
USB-2	2

应用系统

光学元件・薄膜产品

镜架

底座

手动平台

驱动装置

自动平台

光源

目录

介绍

控制器 / 驱动器

软件

步进电机

AC伺服

电缆

压电陶瓷

直线运动系列

转动系列

摆动

真空用

选购件

□ 40mm

□ 60mm

□ 80mm

□ 85mm

□ 100mm

□ 120mm

其它