PHTM-40A60R接线图





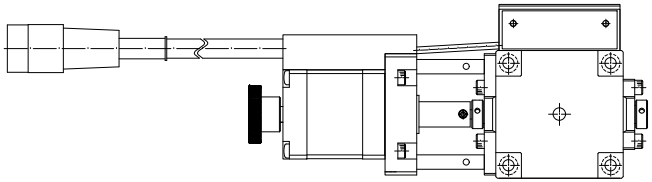



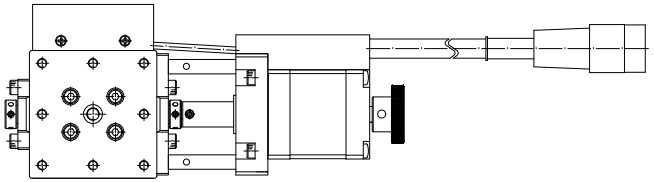





产品参数：
型号：PHTM-40A60R
行程：±5°
电机：PKP523N12B(东方马达)
驱动结构：蜗轮蜗杆
传动比：1:332
主要材料：SUS440C淬火
表面处理：黑铬
重量：0.4Kg
摆动中心高度：60mm±0.1mm
摆动中心精度：ϕ0.01mm以内
分辨率(Full/Half)：约0.00217°/约0.00108°
最大速度：10°/秒
重复定位精度：±0.01°
反向间隙：小于0.02°
承载能力：19.6N(2.0Kgf)
驱动电流：1.2A