


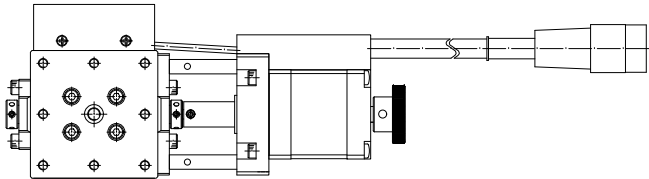

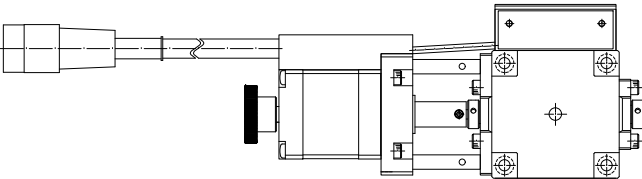



PHTM-40A75R接线图

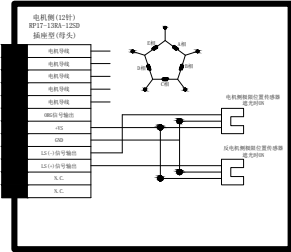

产品参数：
型号：PHTM-40A75R
行程：±4°
电机：PKP523N12B (东方马达)
驱动结构：蜗轮蜗杆
传动比：1:406
主要材料：SUS440C淬火
表面处理：黑铬
重量：0.4Kg
摆动中心高度：75mm±0.1mm
摆动中心精度：φ0.01mm以内
分辨率 (Full/Half)：约0.00177° /约0.00089°
最大速度：8.9° /秒
重复定位精度：±0.01°
反向间隙：小于0.02°
承载能力：19.6N (2.0Kgf)
驱动电流：1.2A