
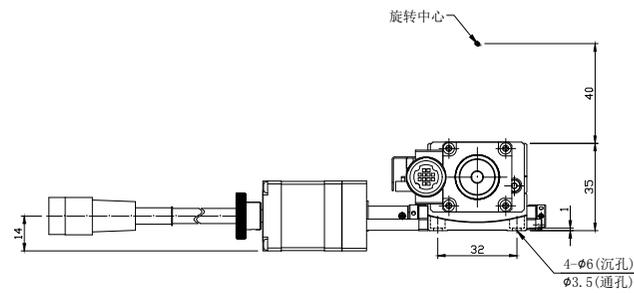
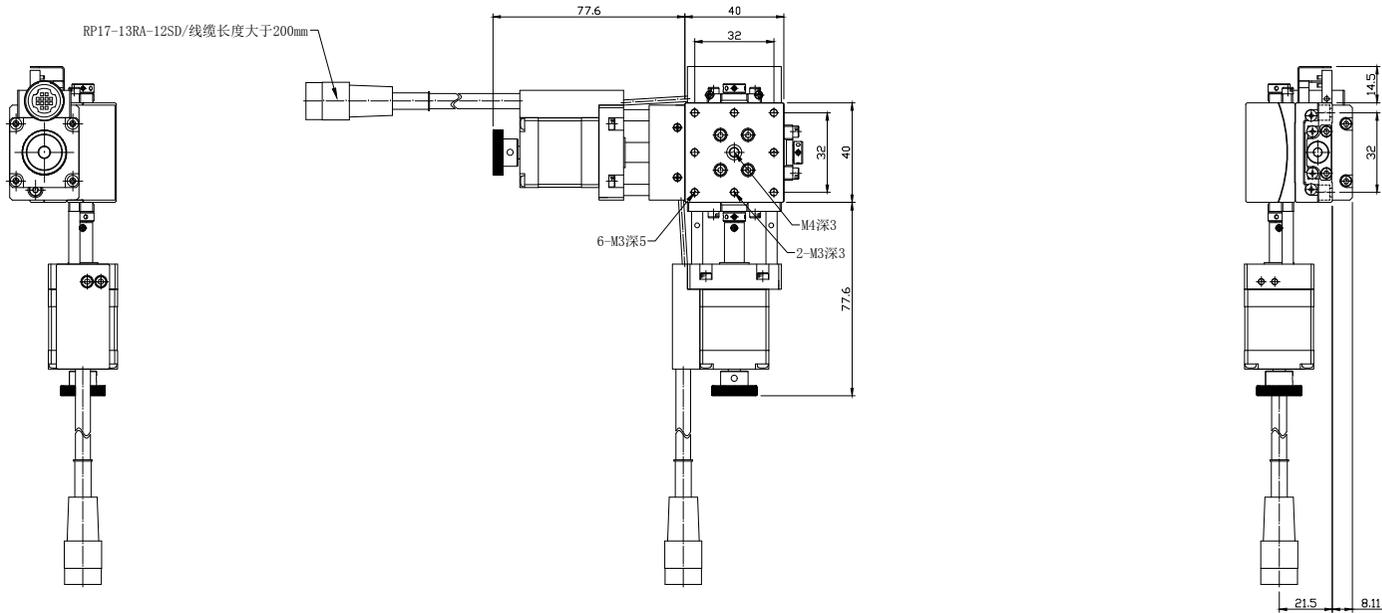



PHTM-40B40接线图



产品参数：
 型号：PHTM-40B40
 行程：α轴 ±5° β轴 ±7°
 电机：PKP523N12B(东方马达)
 驱动结构：蜗轮蜗杆
 传动比：α轴 1:255；β轴 1:332
 主要材料：SUS440C淬火
 表面处理：黑铬
 重量：0.8Kg
 摆动中心高度：40mm±0.1mm
 摆动中心精度：φ0.01mm以内
 分辨率(Full/Half)：约0.00217°/约0.00108°
 最大速度：α轴 14°/秒；β轴 10°
 重复定位精度：±0.01°
 反向间隙：小于0.02°
 承载能力：19.6N(2.0Kgf)
 驱动电流：1.2A