



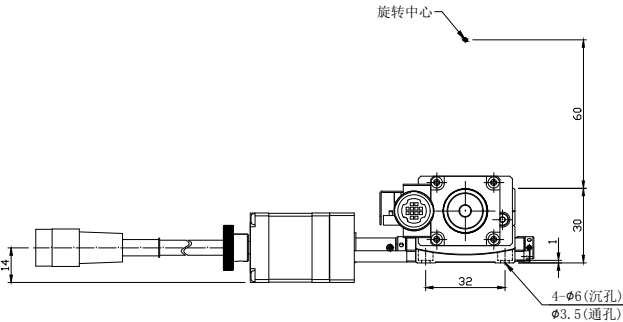


PHTM-40B60接线图

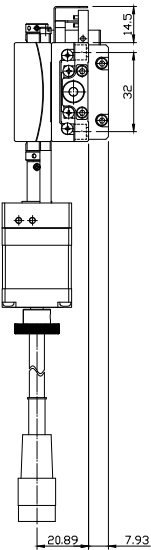

RP17-13RA-12SD/线缆长度大于200mm

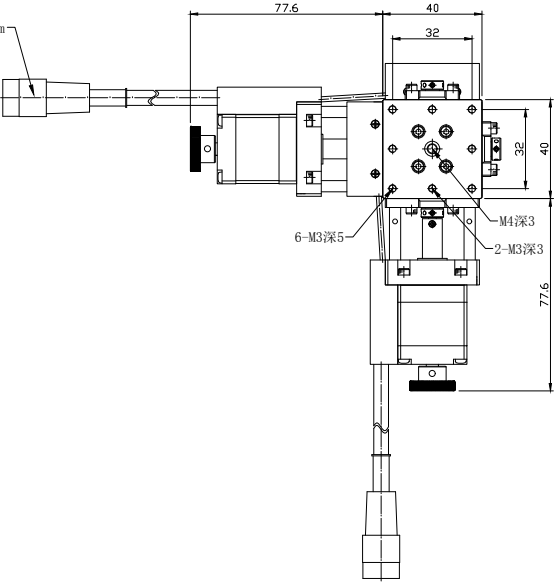

产品参数：
型号：PHTM-40B60
行程：α轴 ±5° β轴 ±4°
电机：PKP523N12B(东方马达)
驱动结构：蜗轮蜗杆
传动比：α轴 1:332；β轴 1:406
主要材料：SUS440C淬火
表面处理：黑铬
重量：0.8Kg
摆动中心高度：40mm±0.1mm
摆动中心精度：φ0.01mm以内
分辨率(Full/Half)：约0.00217°/约0.00108°
最大速度：α轴 10°/秒；β轴 8.9°
重复定位精度：±0.01°
反向间隙：小于0.02°
承载能力：19.6N(2.0Kgf)
驱动电流：1.2A