
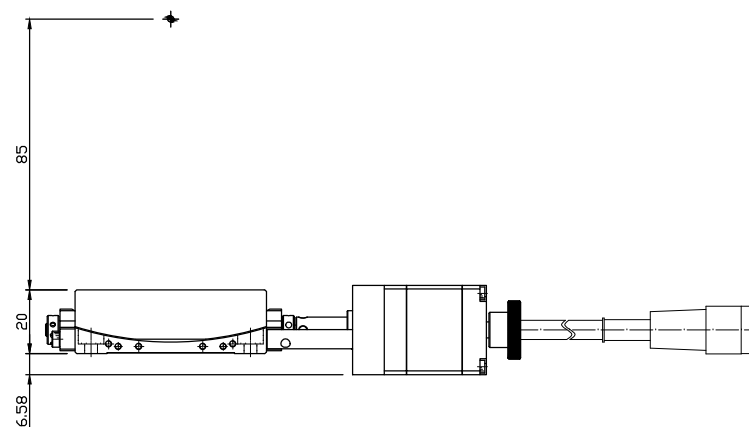

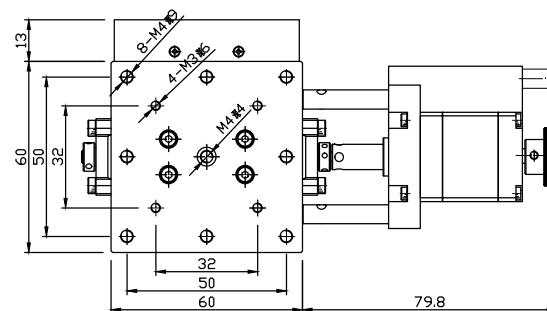
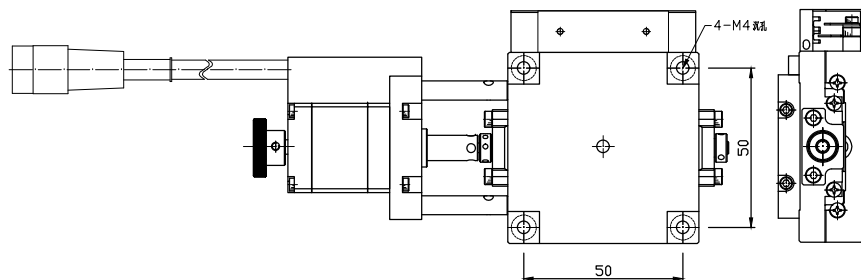



PHTM-60A85接线图

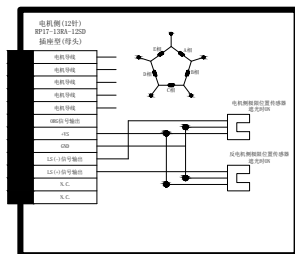

产品参数:
型号: PHTM-60A85
行程: $\pm 9^{\circ}$
电机: PKP523N12B(东方马达)
驱动结构: 蜗轮蜗杆
传动比: 1:314
主要材料: SUS440C淬火
表面处理: 黑铬
重量: 0.65Kg
摆动中心高度: $85\text{mm} \pm 0.1\text{mm}$
摆动中心精度: $\phi 0.01\text{mm}$ 以内
分辨率(Fu1): $\phi 0.00229^{\circ}$
分辨率(Half): $\text{约} 0.00115^{\circ}$
最大速度: $8^{\circ}/\text{秒}$
重复定位精度: $\pm 0.01^{\circ}$
反向间隙: $\text{小于} 0.02^{\circ}$
承载能力: $29.4\text{N}(3.0\text{Kg})$
驱动电流: 1.2A