

底板 | SP/BSP

尺寸转换板 | SP-402

RoHS

目录编号

W6097

应用系统

光学元件·
薄膜产品

镜架

底座

手动平台

驱动装置

自动平台

光源

目录

介绍

防振系统 / 光学平台

暗室 / 暗箱

光具座

底板

连接板

支柱

工具

- 平台用安装尺寸转换板。



技术指标

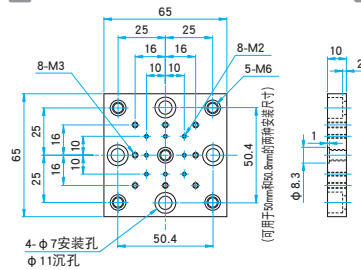
主要材料: 铝合金
表面处理: 黑色氧化

型号	自重 (kg)
SP-402EE	0.1
SP-402UU	0.1

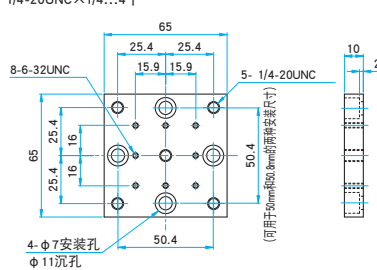
外形图

SP-402EE

内六角螺栓 (不锈钢) M6×6...4个



SP-402UU

内六角螺栓 (不锈钢)
1/4-20UNC×1/4...4个

连接案例

25×25平台 (M2 20×20)	40×40平台 (M3 32×32)	40×40平台 (6-32UNC 31.75×31.75)
65×65平台 (M6 50×50)	65×65平台 (1/4-20UNC 50.8×50.8)	

SP-402EE

SP-402UU

KSP-656M-M6/KSPB-906M-M6 (M6 φ50)
KSP-656MUU/KSPB-906MUU (1/4-20UNC φ50.8)

连接案例

40×40平台 (M3 32×32)	40×40平台 (6-32UNC 31.75×31.75)
KSP-256	KSP-406M
KSP-656M-M6/KSPB-906M-M6	KSP-656MUU/KSPB-906MUU

SP-402EE

SP-402UU

65×65平台 (M6 50×50)
65×65平台 (1/4-20UNC 50.8×50.8)

BSP-1016N

RoHS

目录编号

W6091

- 可将长行程平台 (TSD-10161, TSD-60121, TSD-60161SDM, TAM-10161, TAM-60161SDM等) 固定到光学平台 (OBC-M6) 或 (HOA等)。也可用于组合XY两轴平台。
- 也可用于□100平台 (TSD-100, TAM-100等) 或底板 (OBC-M4)。



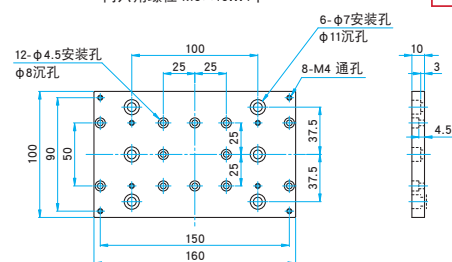
技术指标

主要材料: 铝合金
表面处理: 黑色氧化

型号	自重 (kg)
BSP-1016N	0.4

外形图

BSP-1016N

内六角螺栓 M4×10...4个
内六角螺栓 M6×10...4个

BSP-1020N

RoHS

目录编号

W6092

- 可将长行程十字交叉滚柱铝合金平台 (TAM-10201SDM, TAMC-10201) 固定到光学平台 (OBC-M6) 或 (HOA等) 上。也可用于组合XY两轴平台。
- 可用于固定□100平台 (TSD-100, TAM-100等)。
- 另外, 还可用于□100平台 (TSD-100, TAM-100等) 或底板 (OBC-M4)。



技术指标

主要材料: 铝合金
表面处理: 黑色氧化

型号	自重 (kg)
BSP-1020N	0.5

外形图

BSP-1020N

内六角螺栓 M4×10...4个
内六角螺栓 M6×10...4个