

应用系统

光学元件·
薄膜产品

镜架

底座

手动平台

驱动装置

自动平台

光源

目录

介绍

防振系统 / 光学平台

暗室 / 暗箱

光具座

底板


连接板

支柱

工具

表面经过黑色氧化处理的铝合金平板。

放置在铝合金蜂窝型平台或光学防振台上,可以比较节省空间地构建和安装光学组件。

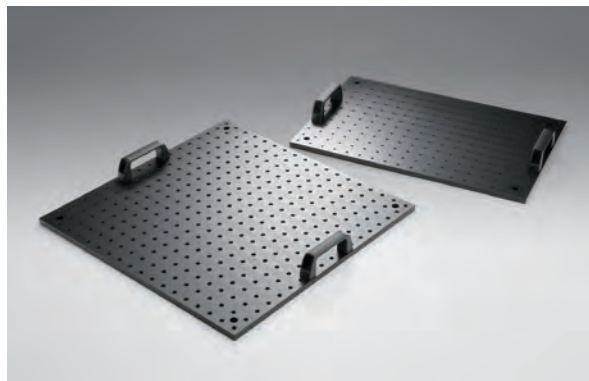

- 附带把手, 便于移动, 保管。
- 表面平坦度为0.2mm。


信息

- ▶ 平板是由铝合金平板和两个把手组成。
- ▶ 可提供非产品目录尺寸及需要追加加工的平板。请咨询营业部。




外形图

OBC-3045系统 1 不锈钢内六角螺栓 M6×10...4个 (3045, 3045-M6)
不锈钢内六角螺栓 1/4-20UNC×3/8...4个 (3045-1/4UU)

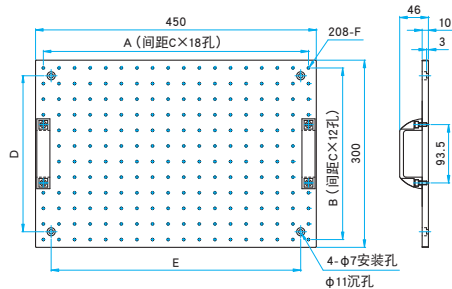


型号	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F
OBC-3045	425	275	25	250	400	M4
OBC-3045-M6	425	275	25	250	400	M6
OBC-3045-1/4UU	431.8	279.4	25.4	254	406.4	1/4-20UNC

OBC-4545系统 1 不锈钢内六角螺栓 M6×10...4个 (4545, 4545-M6)
不锈钢内六角螺栓 1/4-20UNC×3/8...4个 (4545-1/4UU)

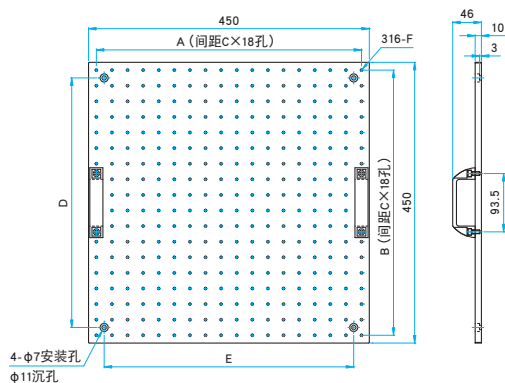

型号	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F
OBC-4545	425	425	25	400	400	M4
OBC-4545-M6	425	425	25	400	400	M6
OBC-4545-1/4UU	431.8	431.8	25.4	406.4	406.4	1/4-20UNC

OBC-4560系统 1 不锈钢内六角螺栓 M6×10...14个 (4560, 4560-M6)
不锈钢内六角螺栓 1/4-20UNC×3/8...4个 (4560-1/4UU)

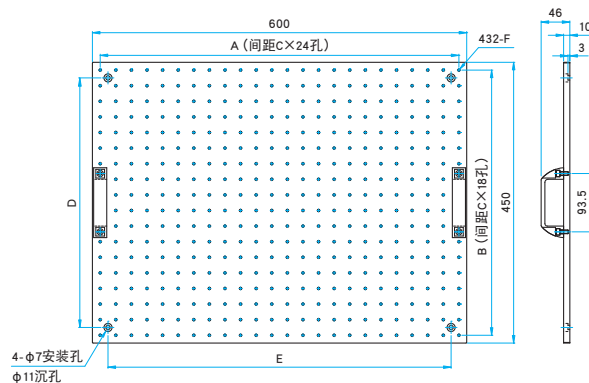

型号	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F
OBC-4560	575	425	25	400	550	M4
OBC-4560-M6	575	425	25	400	550	M6
OBC-4560-1/4UU	584.2	431.8	25.4	406.4	558.8	1/4-20UNC

技术指标

主要材料: 铝合金
表面处理: 黑色氧化

型号			尺寸 (mm)	自重 (kg)
上面螺纹孔				
M4	M6	1/4-20UNC		
OBC-3045	OBC-3045-M6	OBC-3045-1/4UU	300×450	3.6
OBC-4545	OBC-4545-M6	OBC-4545-1/4UU	450×450	5.4
OBC-4560	OBC-4560-M6	OBC-4560-1/4UU	450×600	7.3