

不锈钢材料的立柱共分为三个种类，在一端为有M6的外螺纹（RO）型，有1/4-20UNC的英制外螺纹（ROU）型，还有M4的外螺纹（ROC）型。

- 侧面备有通孔，在固定时，将扳手等穿过此通孔，进行松紧。


信息

- ▶ 可制作非产品目录尺寸或再加工的立柱。请使用（特殊规格立柱客户问询单）。▶ [参照网页](#) 目录编号 W6053
- ▶ ROU型立柱可以连接照相机等使用。
- ▶ 高稳定立柱用支架（BRS）。▶ [参照](#) D060 ▶ [参照网页](#) 目录编号 W6043
- 和立柱支架（RS）。▶ [参照](#) D061 ▶ [参照网页](#) 目录编号 W6044




外形图


RO-6




RO-12




ROU-12




ROC-12



RO-20

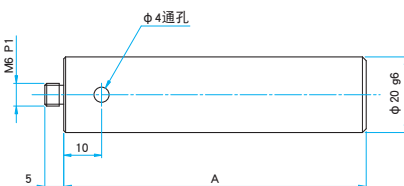

ROU-20

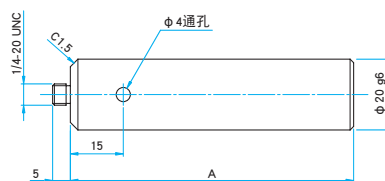

$\phi 6 \cdot \phi 12$		主要材料: 不锈钢 表面处理: 无	
型号	外径 (mm)	A (mm)	自重 (kg)
RO-6-15	$\phi 6$	15	0.004
RO-6-20		20	0.005
RO-6-25		25	0.006
RO-6-30		30	0.007
RO-6-40		40	0.008
RO-6-50		50	0.009
RO-12-20	$\phi 12$	20	0.02
RO-12-30		30	0.03
RO-12-40		40	0.04
RO-12-60		60	0.05
RO-12-80		80	0.07
RO-12-100		100	0.09
RO-12-120		120	0.11
RO-12-130		130	0.12
RO-12-150		150	0.13
RO-12-200		200	0.18
RO-12-250		250	0.22
RO-12-300		300	0.27
RO-12-400		400	0.36
RO-12-500		500	0.44
ROU-12-30	$\phi 12$ (C1.5)	30	0.03
ROU-12-60		60	0.05
ROU-12-80		80	0.07
ROU-12-100		100	0.09
ROC-12-30	$\phi 12$ (C3)	30	0.03
ROC-12-60		60	0.05
ROC-12-80		80	0.07
ROC-12-100		100	0.09

$\phi 20$		主要材料: 不锈钢 表面处理: 无	
型号	外径 (mm)	A (mm)	自重 (kg)
RO-20-20	$\phi 20$	20	0.05
RO-20-30		30	0.07
RO-20-40		40	0.1
RO-20-60		60	0.15
RO-20-80		80	0.2
RO-20-100		100	0.25
RO-20-110		110	0.27
RO-20-120		120	0.3
RO-20-130		130	0.32
RO-20-150		150	0.37
RO-20-200		200	0.5
RO-20-250		250	0.62
RO-20-300		300	0.74
RO-20-400		400	0.98
RO-20-500		500	1.23
ROU-20-30	$\phi 20$ (C1.5)	30	0.07
ROU-20-60		60	0.15
ROU-20-80		80	0.20
ROU-20-100		100	0.25



ROC-12

应用系统

光学元件·
薄膜产品

镜架

底座

手动平台

驱动装置

自动平台

光源

目录

介绍

防振系统 / 光学平台

暗室 / 暗箱

光具座

底板

连接板

支柱

工具