

折返式微分头 (不锈钢) MDCS

RoHS 目录编号 W8006

与本公司手动平台的微分头的安装部分具有互换性的独创产品。

将操作部分集约在某个单一方向，常用于组装设备或空间有限的地方。操作性能好，可提高工作效率。


- 此款折返式微分头 (不锈钢) 气体析出程度低，可以用于真空环境，同时也可用于UV激光光学系统以及洁净间等。

信息

- 如果同时订购平台和折返式微分头，我们可免费改装后出货。但是，您所要求的组合不同，有时可能需要改造零部件的，详情请事先咨询。
- 承接更换客户现有手动平台的微分头业务。详情请咨询。
- 采用了杠杆原理，在中间位置附近，微分头的刻度数相对实际进给量为1:1。偏离中间位置后，杠杆部会产生横向滑移，所以只能把微分头的刻度数作为实际进给量的参考值使用。


注意

- 有些平台，在安装了折返式微分头后其行程会变短，或可能会和周围的部件发生运动干涉。所以，如有更换需求时请一定事先咨询。
- 安装MDC-6.5时需要专用的螺母扳手。详情请咨询。
- 如果客户想要自己安装或紧固MDCS-13/13R的情况下，我们另外有售专用工具螺母扳手MNS-12.5-14.5。

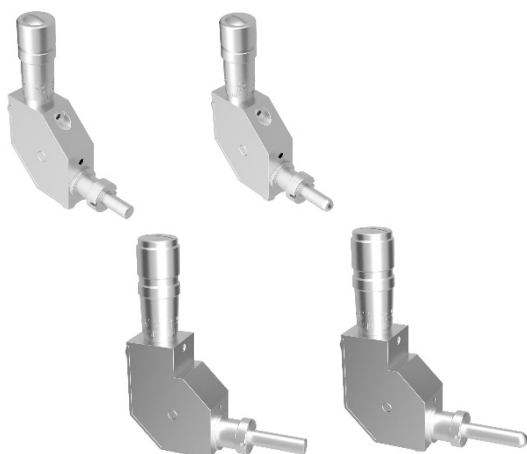


外形图


MDCS-6.5

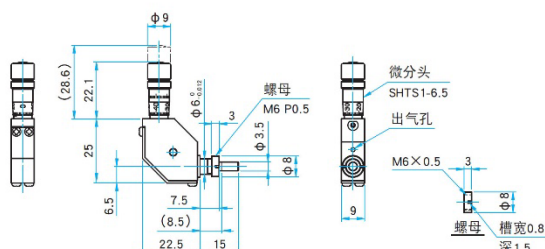


MDCS-6.5R

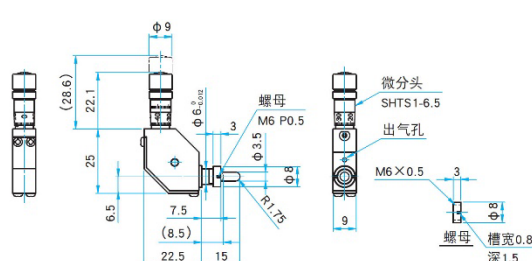

MDCS-13

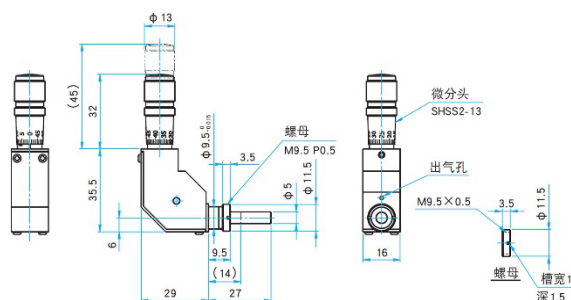

MDCS-13R

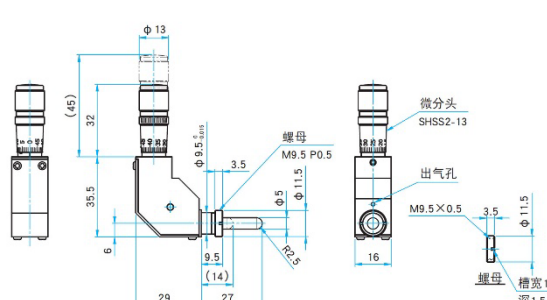

技术指标

型号	行程 [mm]	最小读数 [mm]	移动量/转 [mm]	额定载荷 (静载荷)	端面形状	自重 [kg]	主要材料	表面处理
MDCS-6.5	0 - 6.5	0.01	0.5	29.4 (3kgf)	平面	0.03	不锈钢	无
MDCS-6.5R	0 - 6.5	0.01	0.5	29.4 (3kgf)	球形	0.03	不锈钢	无
MDCS-13	0 - 13	0.01	0.5	39.2 (4kgf)	平面	0.09	不锈钢	无
MDCS-13R	0 - 13	0.01	0.5	39.2 (4kgf)	球形	0.09	不锈钢	无