


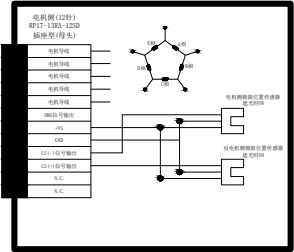
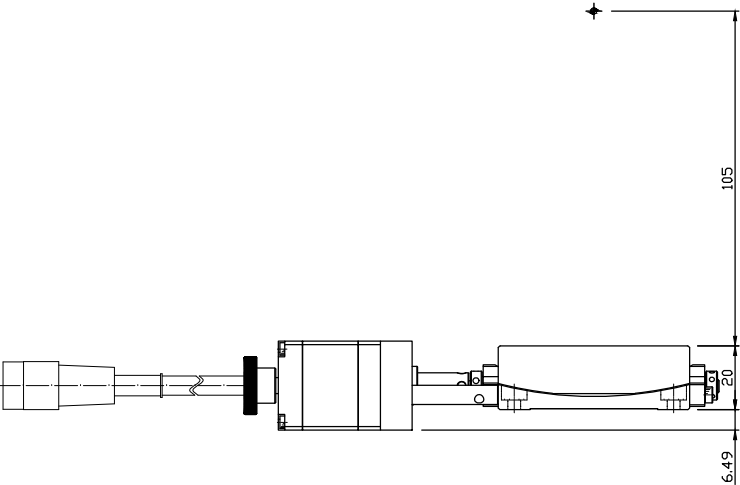
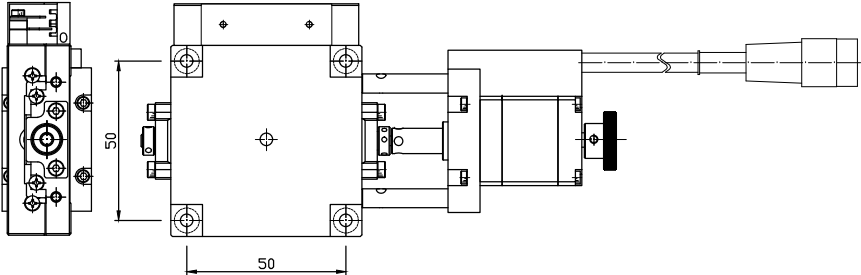


PHTM-60A105R接线图

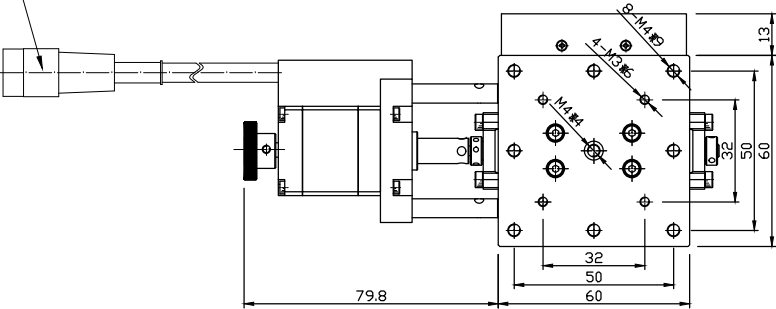

RP17-13RA-12SD/线缆长度大于200mm



产品参数：
型号：PHTM-60A105R
行程：±7°
电机：PKP523N12B (东方马达)
驱动结构：蜗轮蜗杆
传动比：1:380
主要材料：SUS440C淬火
表面处理：黑铬
重量：0.65Kg
摆动中心高度：105mm±0.1mm
摆动中心精度：φ0.01mm以内
分辨率 (Full)：约0.00198°
分辨率 (Half)：约0.00095°
最大速度：6.6° /秒
重复定位精度：±0.01°
反向间隙：小于0.02°
承载能力：29.4N (3.0Kgf)
驱动电流：1.2A